
LED Deckeneinbaustrahler inkl. Betriebsgerät & Anschlussbox | PRO Dimmbar

inkl. Betriebsgerät | inkl. Anschlussbox | IP 54 | Φ68 | Schwenkbar | Umg. Temp. -10 - 40°C | 40.000 Std.

Lichtverteilungskurve





A



B






Materialien

Gehäuse: Aluminium, DG ADC12
Abdeckung: vorgespanntes Glas
Anschlussbox: Polyamid
Netzteilgehäuse: Polycarbonat
Reflektor: galvanisiertes Polycarbonat

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L70B50	EEK
A	EDL08DUS CHRM NW	0728948108	840	8	230 VAC	580	1.900	36	Ja	40.000	A+
A	EDL08DUS CHRM WW	0728928108	827	8	230 VAC	550	1.800	36	Ja	40.000	A+
B	EDL08DUS WS NW	0728448108	840	8	230 VAC	580	1.900	36	Ja	40.000	A+
B	EDL08DUS WS WW	0728428108	827	8	230 VAC	550	1.800	36	Ja	40.000	A+

Farbwiedergabeindex R_a80-89

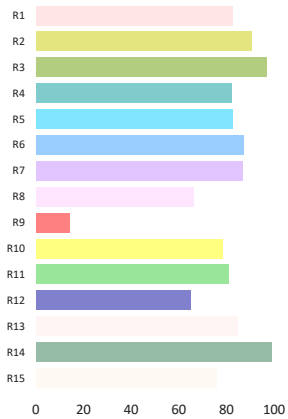

Deckeneinbaustrahler inkl. Netzteil | PRO Dimmbar

Runde, schwenkbare, dimmbare 68er-LED-Deckeneinbauleuchte mit Netzteil inkl. elektrischer Anschlussbox (Parallelanschluss) für schnelle, werkzeugfreie Installation/ Montage. Der hochwertige Spiegelreflektor reduziert die Blendung und schafft einen Halbstreuwinkel von ca. 36°.

Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Wohnbereiche, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotellerie, Gastronomie, Sanitärbereiche.

Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Gehäusefarbe weiß (RAL9016) oder Chrom Matt
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasenan- und -abschnitt Dimmer
- Leuchte passt in vorhandene 68mm-Deckenausschnitte.
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: Raumseitig IP54
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L70B50: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 0,240 kg
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHs, Brandschutz D
- Energieeffizienzklasse: A+

