


LED Hallentiefstrahler | variable Leistung | Multifunktionssensor und Fernbedienung optional



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse:


Kühler: Aluminium, 6063

Linsen: Polycarbonat



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EIS200B KW DIP	0575452303	850	100	230 VAC/DC	14.000	9.000	90°	Nein	60.000	C
	— " —	— " —	850	120	230 VAC/DC	16.800	10.800	90°	Nein	60.000	C
	— " —	— " —	850	150	230 VAC/DC	21.000	13.500	90°	Nein	60.000	C
	— " —	— " —	850	200	230 VAC/DC	28.000	18.000	90°	Nein	60.000	C

Farbwiedergabeindex R_a80-89

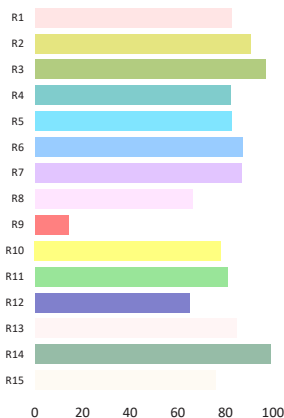

LED Hallentiefstrahler | Sensoren | variable Leistung


Diese neue Generation von Hallentiefstrahlern wurde entwickelt um in industrieller Umgebung allen Anforderungen gerecht zu werden. Das Gehäuse aus reinem 6063-Aluminium mit unübertroffener thermischer Leitung (>220W/mK) ist zudem sehr robust (IK08) und gut geschützt (IP65). Ausgewählte LEDs werden nur mit einem Bruchteil des für sie zugelassenen elektr. Stroms betrieben um die Lebensdauer zu maximieren. Trotz 140lm/W Systemeffizienz hat diese Leuchte dank der Fokussierlinse optik einen geringen UGR-Wert. **Per DIP-Schalter kann die Leistung gewählt werden (100W, 120W 150W o. 200W).** Optional: verschiedene Reflektoren (HSW vormontiert 90°, zusätzlich erhältlich: 60°, 120°). Außerdem lässt sich ein Multifunktionssensor einfach anstecken und einklicken (Zusatzartikel). Per Fernbedienung können dann alle Parameter eingestellt werden und Gruppierungen vorgenommen werden. Garantie 5 Jahre.

Eigenschaften:

- UGR<19 @ 60°.
- Gehäusefarbe schwarz (RAL9005)
- Upgrade durch integrierbarem Multifunktionssensor + Fernbedienung
- 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP65
- Leistungsfaktor: >0,95
- Lebensdauer L80B10: 60.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 2,9 kg
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur [°C]: -40 bis 50
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Energieeffizienzklasse: C
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Produktionshallen.



Optionales Zubehör	Matchcode	Art.-Nr.	Bild
Alternative Fokussierlinse 60°	EISBZ60 FL	0505402390	B
Alternative Fokussierlinse 120°	EISBZ120 FL	0505401590	C
Fernbedienung für Multifunktionssensor	EISBZ RC	0570000027	D
Multifunktionssensor (Plug & Play)	EISBZ SS	0575000017	E

