




Lichtverteilungskurve



Materialien


Leiter: kalandriertes Kupfer

Lot: Bleifreies Lot EXTRA

Beschichtung: Pulver


Wir liefern Ihre Wunschlänge (auf 29,4mm gerundet).

Keine unansehnlichen Verbindungsstellen, keine Miniaturarbeiten.

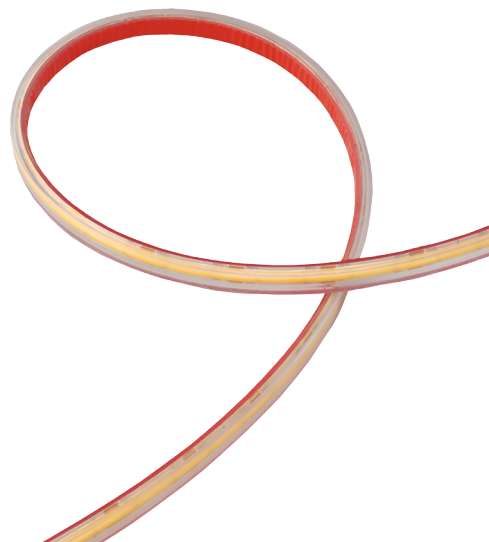

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W/m	Un	lm/m	LED/m	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	ES15DF VWW IP67 29,41MM	1402261220	827	15	12 DC	1250	544	120°	Ja	30.000	F

Farbwiedergabeindex Ra90-100

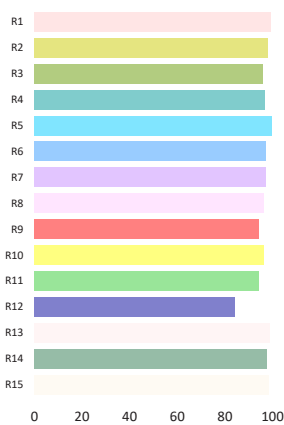

Abmessungen des Lichtbands:

ID	L	B	H	Ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A/B	29,41	10	4,8	-

LED Lichtband | PRO | IP67

Die LED-Chip-Dichte (544/m) dieses LED-Bands sowie die maßvolle Leistung gewähren eine sehr lange Lebensdauer. Trotz der moderaten Leistungsaufnahme von nur 15W/m ist die Lichtausbeute, dank der hervorragenden Effizienz, für die allermeisten Bereiche gut ausreichend. Die passenden Endverbinder werden mit Silikon dauerhaft versiegelt (Zubehör). Einseitig gespeist liefert dieses Lichtband bis zu einer Länge von 8 m homogenes Licht ohne Helligkeitsabfall oder Verminderung der Lebensdauer.



Anwendungsbereiche:

Direkte/Indirekte Flächenbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung für alle innen liegende Bereiche.

Eigenschaften:

- LED-Chip-Dichte: 544 Stk./m.
- Alle 29,4 mm trennbar
- Sie bestellen die Länge die Sie brauchen!
- Schutzart: IP67
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 1,0
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 0,06 kg/m
- Schutzklasse: III
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

max. 8m - einseitige Einspeisung
max. 16m - beidseitige Einspeisung



Zubehör	Matchcode	Art.-Nr.	VE	Bild
Abdichtungsset	ESLZ ADS	1480061000	10 Stück	

