




Lichtverteilungskurve

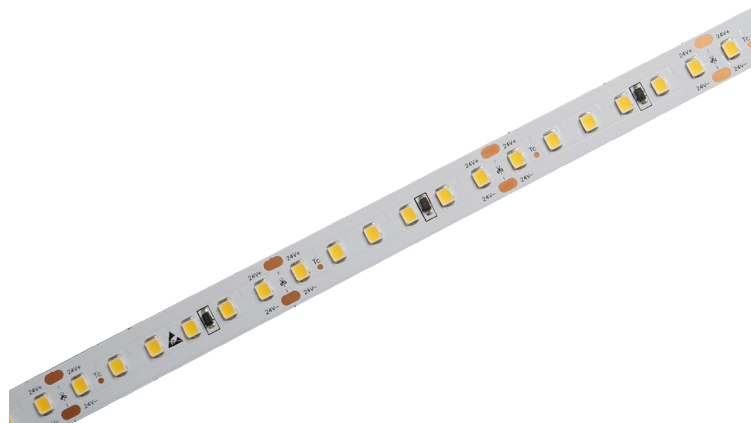
**Materialien**

Leiter: kalandriertes Kupfer

Lot: Bleifreies Lot EXTRA

Beschichtung: Pulver

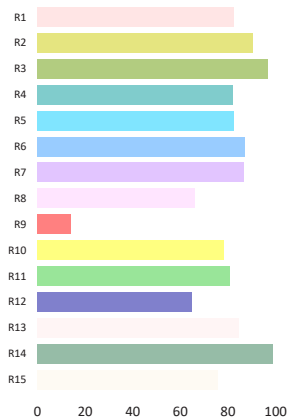
Wir liefern Ihre Wunschlänge (auf 50mm gerundet).
Keine unansehnlichen Verbindungsstellen, keine Miniaturarbeiten.



Integrierter Schaltkreis (IC) zur
Konstantstromregelung

Temperatur-
messpunkt

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W/m	Un	lm/m	LED/m	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	ES120CC NW 50MM	1444223220	840	8,7	24 VDC	1.000	120	120°	Ja	36.000	D
B	ES120CC WW 50MM	1443223220	830	8,7	24 VDC	1.000	120	120°	Ja	36.000	D
C	ES120CC VWW 50MM	1442223220	827	8,7	24 VDC	1.000	120	120°	Ja	36.000	D

Farbwiedergabeindex Ra80-89**LED Lichtband | PRO**

Die interne Konstantstromregelung dieses LED-Bands sowie die maßvolle Leistung gewähren eine sehr lange Lebensdauer. Trotz der moderaten Leistungsaufnahme von nur 8,7 W/m ist die Lichtausbeute für die allermeisten Bereiche, dank der hervorragenden Effizienz von 115 lm/W, gut ausreichend. Einseitig gespeist liefert dieses Lichtband bis zu einer Länge von 20m homogenes Licht ohne Helligkeitsabfall oder Verminderung der Lebensdauer.

Anwendungsbereiche:

Direkte und Indirekte Flächenbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung für alle innen liegende Bereiche.


Eigenschaften:

- Lichtbandinterne Konstantstromregelung
- Alle 50 mm trennbar
- Sie bestellen die Länge die Sie brauchen!
- 5 Jahre Garantie
- Leistungsfaktor: 1,0
- Lebensdauer L80B10: 36.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 0,025 kg/m
- Schutzklasse: III
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

Abmessungen des Lichtbands:

ID	L	B	H	ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A-C	50	12	1,5	-

max. 20m - einseitig eingespeist
max. 40m - beidseitig eingespeist

**Zubehör**

Anschlussleitung auflöten, zwei Adern

Matchcode


ELV2P K2L

Art.-Nr.

1400520000

Abmessungen [mm]

-

Bild

Anschlussleitung/m

ELL2P

1400620000

-