


LED Paneele inkl. Betriebsgerät und Anschlussbox | 3in1 Farbtemperatur | optional Dimmbar



Lichtverteilungskurve




Materialien



Rahmen: Aluminium 6093
Fläche: Polystyrol
Rückseite: verzinkter Stahl



A - C




D - F

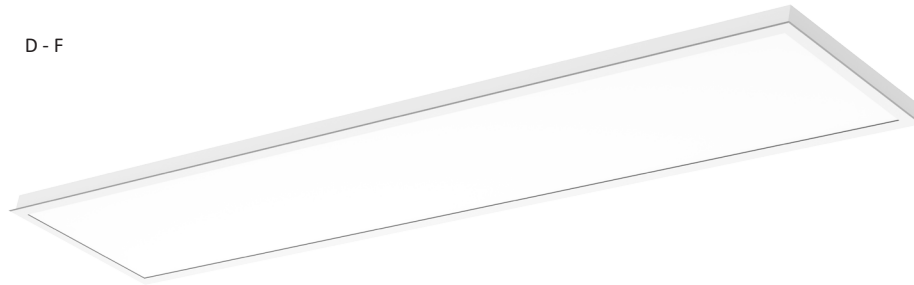

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm@4.000K	Flicker-Index	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EGLDP36NU WS 3FT	0640781803	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	Nein	50.000	D
B	EGLDP36DNU WS 3FT	0640781801	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	Ja	50.000	D
C	EGLDP36DNU WS DALI+ 3FT	0640781804	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	DALI+*	50.000	D
D	EGLDP36NUL WS 3FT	0648781803	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	Nein	50.000	D
E	EGLDP36DNUL WS 3FT	0648781801	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	Ja	50.000	D
F	EGLDP36DNUL WS DALI+ 3FT	0648781804	930,940,955	36	230 VAC	4.400	0	90°	DALI+*	50.000	D

Farbwiedergabeindex Ra90-100

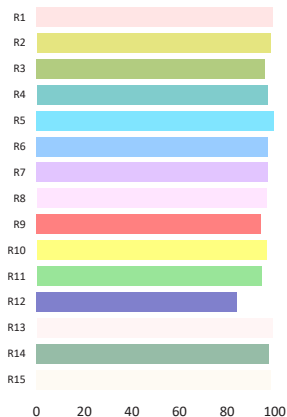

LED Panel inkl. Netzteil | 3in1 Farbtemperatur

Die Farbtemperatur dieser LED-Paneele können mittels eines Schiebeschalters auf der Rückseite eingestellt werden (3.000K, 4.000K oder 5.500K). Mit einer mikroprismatischen Lichtaustrittsfläche haben diese Paneele einen UGR-Wert <19 und sind somit Bildschirmarbeitsplatztauglich. Die Paneele kommen inklusive vorangeschlossener Anschlussbox zur Parallelverdrahtung. Mit Zubehör werden diese Leuchten zur Pendel- bzw. Anbauleuchte. Ohne Zubehör eignet sie sich zum Einlegen in Odenwalddecken (625 x 625mm). Außerdem haben diese LED-Paneele einen Farbwiedergabewert von Ra90-100.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbel. z.B. für Büro-, Verkaufs- und Präsentationsräume sowie Räume mit geringer Deckenhöhe.


Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Gehäusefarbe weiß (RAL9010)
- Farbtemperatur: Mittels Schiebeschalter auf der Rückseite einstellbar.
- 5 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B50: 50.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 2,2 kg
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)


Abmessungen der Netzteile:

ID	L	B	H	Ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	115	41	28	-
B	150	45	28,5	-
C	140	65	29,5	-

A - C



D - F



Zubehör

Zubehör	Matchcode	Art.-Nr.
Anbaurahmen (A-C)	EGLDPZ62U WA	0630201001
Anbaurahmen (D-F)	EGLDPZ124NU WA	0630201003
Abpendelzubehör (A-F)	EPTZ62EL SP	0630400000

*DALI 2.0, 0-10V; PWM, Poti, Push-DIM

