



LED Pendelleuchten inkl. Betriebsgerät und interner Anschlussklemme | 3in1 Farbtemperatur | UGR<19



Lichtverteilungskurve (A & C)

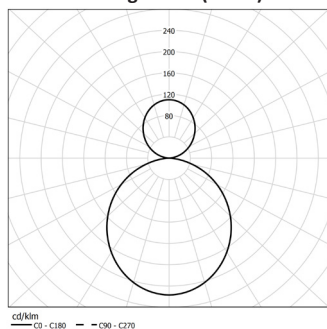


Lichtverteilungskurve (B & D)



Materialien


Gehäuse: Aluminium, A383

Abdeckung: Polycarbonat

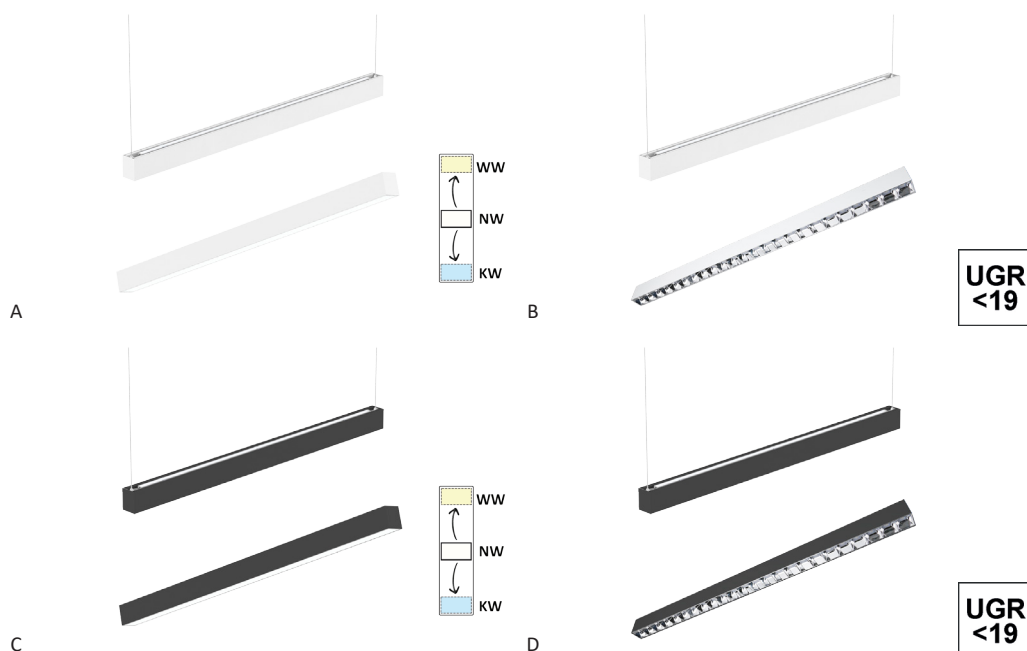

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	Im	UGR<19	Gehäuse	L80B10	EEK
A	EPL150U WN 60W 3FT	2234481360	830,840,857	60	230VAC	6.300	Nein	weiß	50.000	E
B	EPL150U WP 60W NW	2214441360	840	60	230VAC	6.600	Ja	weiß	50.000	E
C	EPL150U SN 60W 3FT	2234483360	830,840,857	60	230VAC	6.300	Nein	schwarz	50.000	E
D	EPL150U SP 60W NW	2214443360	840	60	230VAC	6.600	Ja	schwarz	50.000	E

Farbwiedergabeindex R_a80-89

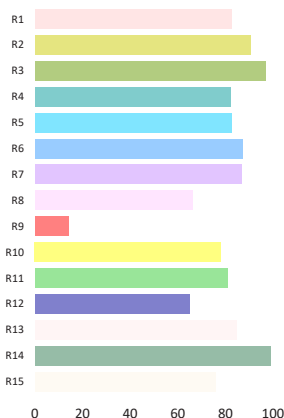

LED Pendelleuchte | PRO

Diese elegante Pendelleuchte erfüllt alle Kriterien zur Gestaltung moderner und behaglicher Arbeitsplätze und Wohnräume. Die Leuchte strahlt indirekt (30%) und direkt (70%) ab, und ist entweder mit einem blendungsreduzierenden Reflektor (UGR<19) oder einer diffusen Lichtaustrittsfläche ausgestattet. Das Netzteil liegt in der Leuchte und unterstreicht damit Ihre schlichte Eleganz. Die große Lichtaustrittsfläche minimiert Schattenwurf und bietet so eine perfekte Arbeitsatmosphäre. Das Zubehör für die Wandmontage sowie ein Verbinder für die Konfiguration als Lichtband liegt der Leuchte bei. Bei der Diffusor-Variante kann die Farbtemperatur mittels eines Schiebeschalters eingestellt werden (830, 840 oder 857). Die Leuchte ist auch für eine Durchgangsverdrahtung geeignet.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Arbeitsplätze, Theken und Ausstellungen.

Eigenschaften:


- Pendellänge: 1500 mm
- Lichtbandkonfiguration mit beiliegendem Zubehör
- DALI auf Anfrage
- Gehäusefarbe: weiss oder schwarz
- Farbtemperatur: 4.000K bzw. 3000K, 4.000K, 5.700K
- 5 Jahre Garantie
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 50.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 3,35 kg
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzklasse: I
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D

Zusatzinformation:

Zusätzliche Verbinder wie z.B. Kreuz-, T- und L-Verbinder für komplexere Systeme bieten wir Ihnen gerne mit einem Lichtplan an.

Abmessungen:

ID	L	B	H	Ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A-D	1504	56	75	-



Zubehör	Matchcode	Art.-Nr.
Baldachin mit Anschlussleitung 1,7m	EDB1700	2200000001

