

## LED Schienenstrahler | ULTRA Ra90-100

**Ra90**

**5 Jahre**  
Garantie

**Flimmer-frei**  
Flicker-Index  
0,0

**inkl.**  
Betriebs-  
gerät



**IK06**


**Dreh- &**  
**Schwenkbar**

**Umg.**  
**Temp.**  
**-20 -45°C**

**50.000**  
**Std.**



### Lichtverteilungskurve




### Materialien


Gehäuse: Aluminium 6063

Abdeckscheibe: galvanisiertes PC

Reflektor: Polyvinylchlorid

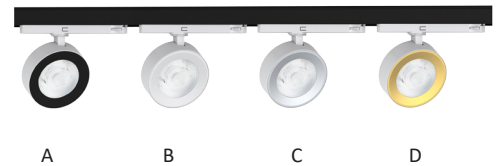

### Abmessungen der Leuchten:



| ID | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----|------------|------------|-----------|-----------|
| A  | 250        | 178        | 43        | 120       |
| B  | 250        | 178        | 43        | 120       |
| C  | 250        | 178        | 43        | 120       |
| D  | 250        | 178        | 43        | 120       |

| ID | Matchcode         | Art.-Nr.   | LED | W  | Un      | lm    | cd     | HSW | DIM  | L80B10 | EEK |
|----|-------------------|------------|-----|----|---------|-------|--------|-----|------|--------|-----|
| A  | ETL30U 15° W-S WW | 0850002113 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 16.700 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 15° W-W WW | 0850002111 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 16.700 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 15° W-C WW | 0850002112 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 16.700 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 15° W-G WW | 0850002114 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 16.700 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| A  | ETL30U 15° W-S NW | 0850004113 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 18.000 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 15° W-W NW | 0850004111 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 18.000 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 15° W-C NW | 0850004112 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 18.000 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 15° W-G NW | 0850004114 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 18.000 | 15° | Nein | 40.000 | F   |
| A  | ETL30U 36° W-S WW | 0850002213 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 4.700  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 36° W-W WW | 0850002211 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 4.700  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 36° W-C WW | 0850002212 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 4.700  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 36° W-G WW | 0850002214 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 4.700  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| A  | ETL30U 36° W-S NW | 0850004213 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 5.050  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 36° W-W NW | 0850004211 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 5.050  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 36° W-C NW | 0850004212 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 5.050  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 36° W-G NW | 0850004214 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 5.050  | 36° | Nein | 40.000 | F   |
| A  | ETL30U 60° W-S WW | 0850002313 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 2.700  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 60° W-W WW | 0850002311 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 2.700  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 60° W-C WW | 0850002312 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 2.700  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 60° W-G WW | 0850002314 | 927 | 30 | 230 VAC | 2.600 | 2.700  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| A  | ETL30U 60° W-S NW | 0850004313 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 2.900  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| B  | ETL30U 60° W-W NW | 0850004311 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 2.900  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| C  | ETL30U 60° W-C NW | 0850004312 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 2.900  | 60° | Nein | 40.000 | F   |
| D  | ETL30U 60° W-G NW | 0850004314 | 940 | 30 | 230 VAC | 2.800 | 2.900  | 60° | Nein | 40.000 | F   |



### LED Schienenstrahler | ULTRA

Dieser Schienenstrahler im schlichten Design kann dank seines Universaladapters an allen 3-Phasen-Stromschienen betrieben werden. Ein hoher Farbwiedergabewert (Ra>90) machen diesen Strahler für eine Vielzahl von Einsatzorten attraktiv. Der Strahler hat eine herausragende Effizienz bei einem gleichzeitigen sehr guten Preis/Leistungs Verhältnis. Eine austauschbare Fokuslinse generiert den von Ihnen benötigten Halbstreuwinkel (HSW) von 15°, 36° Oder 60° - perfekt für den Shopbereich. Zusätzlich können Sie zwischen 4 Farben des Dekorings wählen.

### Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Verkaufs- und Präsentationsräume sowie großzügige Privaträume.

### Eigenschaften:

- Wechselbare Reflektoren: 15°, 36° oder 60°
- Wechselbare Dekorringe
- Gehäusefarbe weiss (RAL9016)
- Farbtemperatur: 2.700K bzw. 4.000K
- Strahler passt auf alle gängigen 3-Phasen-Stromschienen
- Dreh- und Schwenkbar
- 5 Jahre Garantie
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzklasse: I
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D