


LED Wandleuchte | Anbau | IP65 | direkt und indirekt



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse:

A & B: Aluminium, 6063



C & D: Polycarbonat

Kühler: Aluminium, 6063

Abdeckung:


A & B: Polycarbonat

C & D: Glas

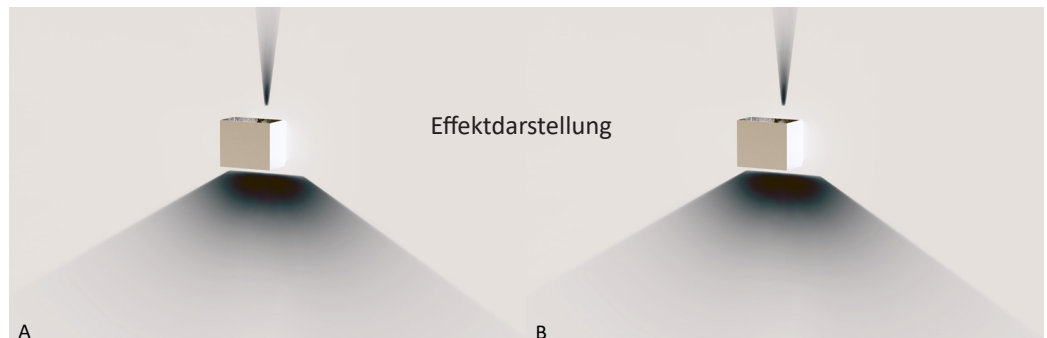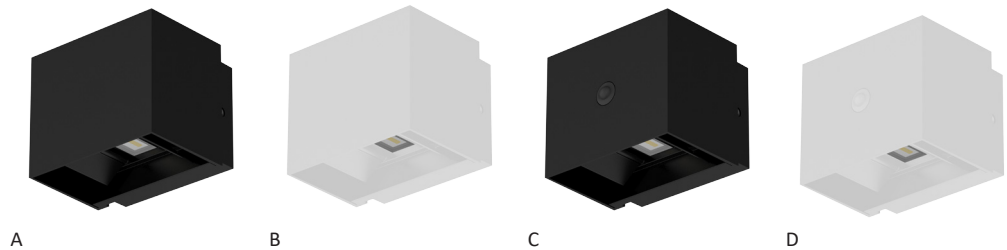

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	Sensor	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EWL10U SN WW	2700233310	830	10	230 VAC	750	Nein	15°-120°	Nein	40.000	F
B	EWL10U WN WW	2700231310	830	10	230 VAC	750	Nein	15°-120°	Nein	40.000	F
C	EWL10U SS WW	2700233710	830	10	230 VAC	750	Ja	15°-120°	Nein	40.000	F
D	EWL10U WS WW	2700231710	830	10	230 VAC	750	Ja	15°-120°	Nein	40.000	F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

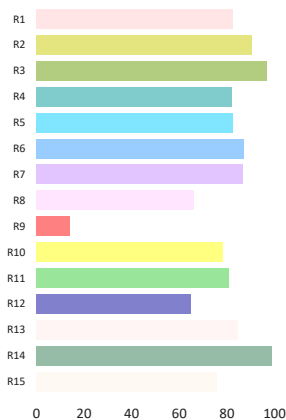

LED Wandleuchte | Anbau | IP65 | Indirekt & direkt

Diese neue Generation von LED Wandleuchten sind puristisch im Design und vielfältig in Ihrer Anwendung. 2 LED Module strahlen versetzt in gegenüberliegende Richtungen. In beiden Richtungen kann der Ausstrahlwinkel manuell von 15° bis 120° angepasst werden. Das Betriebsgerät und die Anschlussklemme liegen intern. Die Montage ist kinderleicht. Diese Wandleuchte ist Robust (IK06) und Witterungsbeständig (IP65) mit einer langen Lebensdauer (40.000 h). Der eingebaute Klemmblock ist für eine Durchgangsverdrahtung geeignet. Je nach Ausführung ist die Leuchte mit einem Bewegungs- und Dämmerungssensor ausgestattet die mit den folgenden Parametern voreingestellt sind: Sensorradius: 10m, Dämmerung: 30lx, Haltezeit: 60 Sek.

Anwendungsbereiche:

Indirekte Akzentbeleuchtung z.B. für Flure, Fassaden, Mauern.

Eigenschaften:

- Gehäusefarbe: schwarz (RAL9005) bzw. weiß (RAL 9016)
- Bewegungs- & Dämmerungssensor (C & D)
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: IP65
- Leistungsfaktor: >0,95
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzklasse: A & B: I / C & D: II
- Umgebungstemperatur [°C]: -20 bis 45
- Approbationen: CE, RoHS
- Energieeffizienzklasse: F
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

