


LED G9 | PRO Dimmbar



Lichtverteilungskurve




Gehäuse: Keramik
Abdeckung: Polycarbonat



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EG9U-04 300° WW	1801412300	827	4	230 AC	380	35	300°	Ja	20.000	F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

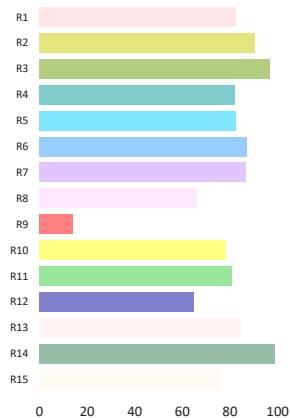

LED Leuchtmittel G9 | PRO Dimmbar

Dieses Leuchtmittel wurde entwickelt um den größten Ansprüchen in Sachen Kompatibilität und Lebensdauer gerecht zu werden. Die minimale Abmessung sowie die relativ große Lichtaustrittsfläche sorgen für ein elegantes, klassisches Lichtbild. Die Farbtemperatur und der Farbwiedergabeindex sind so gewählt, dass sie die klassischen Halogenlampen perfekt ersetzen. Die eingebauten LED-SMD-Chips werden mit einem verringerten Strom betrieben um im Zusammenspiel mit dem Keramikgehäuse eine extra lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche:

Direkte oder indirekte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Wohn-, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotel- und Gastronomie.

Eigenschaften:

- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Leuchte passt in vorhandene G9-Fassungen z.B. im Sternenhimmel.
- 2 Jahre Garantie
- Schutzart: IP40
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 20.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 0,010 kg
- Schlagfestigkeit: IK03
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D

