


MR16-LED-Einsatz inkl. Betriebsgerät & Anschlussbox | ULTRA DIMM2WARM



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium, gedreht A6063

Reflektor: galvanisiertes Polycarbonat

Abdeckung: Polymethylmethacrylat


Anschlussbox: Polyamid

Netzteilgehäuse: Polycarbonat



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L70B50	EEK
A	EM08DPS DTS	2614480938	920-940	8	230 VAC	620	1.650	40	Ja	50.000	F

Farbwiedergabeindex R_a90-100

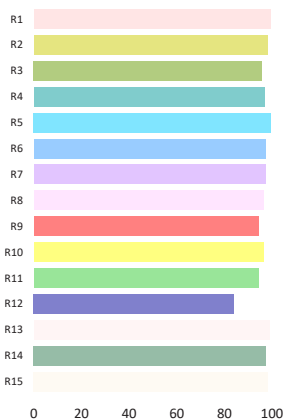

MR16-LED-Einsatz inkl. Betriebsg. | DIMM2WARM

MR16-LED-Einsatz, dimmbar (Dimm2Warm) mit Betriebsgerät inkl. elektrischer Anschlussbox (Parallelanschluss) für schnelle, werkzeugfreie Installation/Montage. Der hochwertige Spiegelreflektor reduziert die Blendung und schafft einen Halbstreuwinkel von ca. 40°.

Sie können bei Bedarf einen breiter- oder enger-strahlenden Reflektor selbst tauschen oder die klare Abdeckung gegen eine satinierte tauschen.

Der LED-Einsatz eignet sich für nahezu alle MR16 Deckeneinbaustrahler und ermöglicht Ihnen so sehr viele Kombinationsmöglichkeiten.




Sehr gute Farbwiedergabe (Ra90-100).

Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Wohnbereiche, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotellerie, Gastronomie, Sanitärbereiche.

Eigenschaften:

- Kompatibel mit vielen MR16 Deckeneinbaustrahlern
- Farbtemperatur: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern wird auch die Farbtemperatur geregelt (2.000K-3.000K).
- 5 Jahre Garantie.
- Schutzart: Raumseitig IP54
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L70B50: 50.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra90-100
- Nettogewicht: 0,215 kg
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Energieeffizienzklasse: F
- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox



Zubehör für EDL08S	Matchcode	Art.-Nr.
15° Reflektor	EDLZ16DLS15 RF	0762000000
60° Reflektor	EDLZ16DLS60 RF	0766000000
Sat. Lichtaustrittsfläche	EDLZ16DLS SS	0760000000

