


LED MR16 GU10 & GU5.3 | ULTRA Dimmbar



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium 1070
Abdeckscheibe: Polycarbonat
Reflektor: Polyvinylchlorid

Achtung! Dieses Leuchtmittel muss in Retro-Fit-Systemen mit einer Leistung von 25 Watt ausgelegt werden!




A



B

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	ESI8DR-GU10 40° WW (ULTRA)	1391824122	927	6	230 AC	480	600	40°	Ja	30.000	F
B	ESI8DR-GU5.3 40° WW (ULTRA)	1391823922	927	6	12 V AC/DC	420	580	40°	Ja	30.000	G

Farbwiedergabeindex R_a90-100

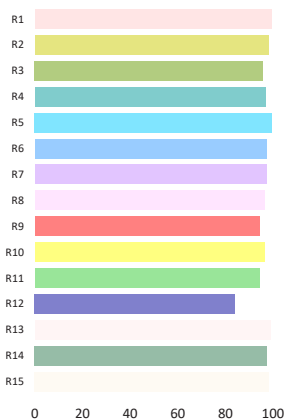

LED Leuchtmittel PAR16 GU10 & GU5.3 | ULTRA Dimmbar


Dieses Leuchtmittel besitzt hervorragende Eigenschaften und wurde entwickelt um den größten Ansprüchen in Sachen Lichtqualität, Kompatibilität und Lebensdauer gerecht zu werden. Ein hochwertiger Spiegelreflektor sorgt für ein elegantes, klassisches Lichtbild. Die Farbtemperatur und der Farbwiedergabeindex sind so gewählt, dass sie den klassischen Halogenstrahler perfekt ersetzen. Der eingebaute LED-COB-Chip wird mit einem verringerten Strom betrieben um im Zusammenspiel mit dem kaltgezogenen, eloxierten Gehäuse aus Aluminium eine extra lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Wohnbereiche, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotellerie, Gastronomie und Sanitärbereiche.

Eigenschaften:

- Kompatibel mit nahezu allen Dimmern.
- Dimmbar: Mittels konventionellen Phasenan- und -abschnitt Dimmern
- Leuchte passt in vorhandene 68mm-Deckenleuchten.
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: Raumseitig IP40
- Leistungsfaktor: 0,6
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 0,048 kg
- Schlagfestigkeit: IK03
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D

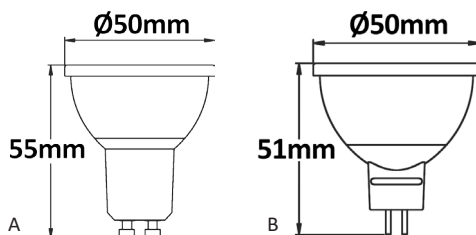


Zubehör

Alle Deckeneinbaustrahler der EDS Serie. Siehe dazu Katalogseite 9



LED MR16 GU10 & GU5.3 | PRO

Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium 1070

Abdeckscheibe: Polycarbonat

Reflektor: Polyvinylchlorid



Achtung! Dieses Leuchtmittel muss in Retro-Fit-Systemen mit einer Leistung von 10 Watt ausgelegt werden!

Dimmbar




A



B

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	ESI5DPR-GU10 40° WW (PRO)	1391524120	827	5	230 AC	450	580	40°	Ja	30.000	F
B	ESI5PR-GU5.3 40° WW (PRO)	1391523320	827	5	12 V AC/DC	420	580	40°	Nein	30.000	F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

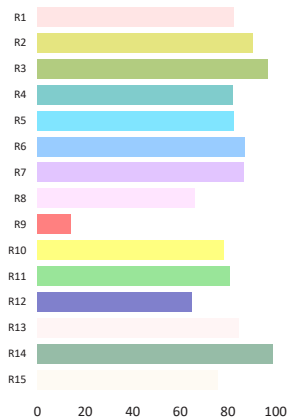

LED Leuchtmittel PAR16 GU10 & GU5.3 | PRO


Dieses Leuchtmittel besitzt hervorragende Eigenschaften und wurde entwickelt um den größten Ansprüchen in Sachen Kompatibilität und Lebensdauer gerecht zu werden. Ein hochwertiger Spiegelreflektor sorgt für ein elegantes, klassisches Lichtbild. Die Farbtemperatur ist so gewählt, dass sie den klassischen Halogenstrahler perfekt ersetzt. Der eingebaute LED-COB-Chip wird mit einem verringerten Strom betrieben um im Zusammenspiel mit dem kaltgezogenen, eloxierten Gehäuse aus Aluminium eine extra lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Wohnbereiche, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotellerie, Gastronomie und Sanitärbereiche.

Eigenschaften:

- Leuchte passt in vorhandene 68mm-Deckenleuchten.
- Dimmbar: Mittels konventionellen Phasen- und -abschnitt Dimmern (nur 230V Variante mit GU10 Sockel)
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: Raumseitig IP40
- Leistungsfaktor: 0,6
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 0,048 kg
- Schlagfestigkeit: IK03
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D

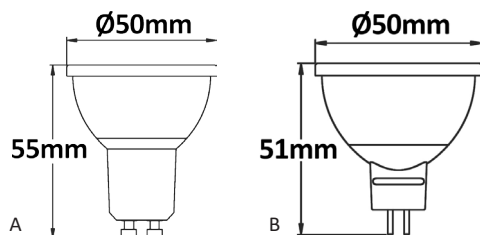

Zubehör

Alle Deckeneinbaustrahler der EDS Serie. Siehe dazu Katalogseite 9