


LED T8 Röhre G13 | Ra90-100 | VDE Konform



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium 6063
Abdeckscheibe: Polycarbonat, zähbr.

Dent White®


Office White®



A + B

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EGLDT1200 WW T8	0968241403	927	18	230 VAC/DC	2.250	720	120°	Nein	40.000	D
A	EGLDT1200 OW T8	0968241414	940	18	230 VAC/DC	2.430	780	120°	Nein	40.000	D
A	EGLDT1200 DW T8	0968241433	955	18	230 VAC/DC	2.340	750	120°	Nein	40.000	D
B	EGLDT1500 WW T8	0968241404	927	25	230 VAC/DC	3.125	1.000	120°	Nein	40.000	D
B	EGLDT1500 OW T8	0968241415	940	25	230 VAC/DC	3.375	1.080	120°	Nein	40.000	D
B	EGLDT1500 DW T8	0968241434	955	25	230 VAC/DC	3.250	1.040	120°	Nein	40.000	D

Farbwiedergabeindex Ra90-100

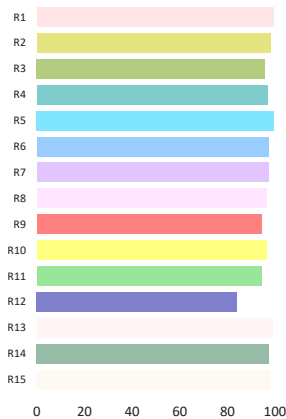

LED-Röhre T8 G13 | Ra90-100 | VDE Konform

Dieses Leuchtmittel wurde entwickelt um den größten Ansprüchen in Sachen Kompatibilität, Lebensdauer und Sicherheit gerecht zu werden. Eine zähbrechende opale Abdeckung sorgt für eine blendungsreduzierte Beleuchtung. Die 144 bzw. 192 eingebauten LED-SMD-Chips werden mit verringertem Strom betrieben um im Zusammenspiel mit dem kaltgezogenen, eloxierten Gehäuse aus Aluminium eine extra lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das Leuchtmittel verfügt über drehbare Endkappen um die Abstrahlung optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Anwendungsbereiche:


Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Industrie- und Verkaufs- und Präsentationshallen, Wartungsräume, Werkstätten und Nebenräume.

Eigenschaften:

- Geeignet für KVGs und VVGs.
- DC-tauglich
- Beste Effizienz (bis zu 135lm/W)
- VDE-Konform
- Drehbar durch Variopins
- Zähbrechende Abdeckung, kein Glas - für Lebensmittelbetriebe geeignet.
- 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP40
- Leistungsfaktor: 0,95
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 0,38 kg/0,48 kg
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Energieeffizienzklasse: D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)



A



B

