


LED Deckeneinbauleuchten inkl. Betriebsgerät | Flach und Dimmbar | 3in1 Farbtemperatur



Lichtverteilungskurve



Materialien


Gehäuse: Aluminium, A383

Abdeckung: Polystyrol



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EDLTQ18D 3FT	0710386118	930,940,955	18	230 VAC	1.350 - 1.580	500	120	Ja	30.000	F

Farbwiedergabeindex R_a90-100

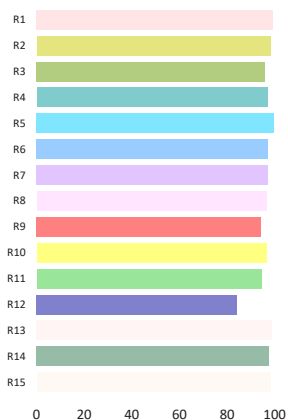

LED Deckeneinbauleuchte inkl. Netzteil | Flach Dimmbar

Diese quadratische und unauffällige Einbauleuchte hat eine sehr geringe Einbautiefe (21mm). Die Leuchte passt in vorhandene Decken- oder Wandausschnitte mit 203 x 203mm (+5mm) und ist mit Federklemmen für eine schnelle Installation bzw. Montage ausgestattet. Diese Leuchte ist mit Phasen- und -abschnittdimmen dimmbar. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Lichtaustrittsfläche schließt bündig mit der Decke oder der Wand ab. Das Gehäuse ist weiß (RAL9016) und sehr robust (IK05). Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkt auf dem Aluminiumgehäuse aufgebrachte Leiterplatten und thermisch getrenntem Netzteil. 3 Jahre Garantie. Sofortige volle Leuchtkraft.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Wohn-, Ausstellungs-, Präsentations- und Verkaufsräume sowie für Gastronomie und Hotellerie.

Eigenschaften:

- Inkl. dimmbarem Betriebsgerät
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Leuchte passt in vorhandene Deckenausschnitte 203 x 203 mm (+5mm).
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- Farbtemperatur: Mittels Schiebeschalter in der Zuleitung einstellbar.
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

