


LED Anbau-Paneele inkl. Betriebsgerät und Anschlussbox | 3in1 Farbtemperatur | optional Dimmbar

Lichtverteilungskurve





Materialien

Rahmen: Aluminium 6093


Fläche: Polystyrol

Rückseite: verzinkter Stahl

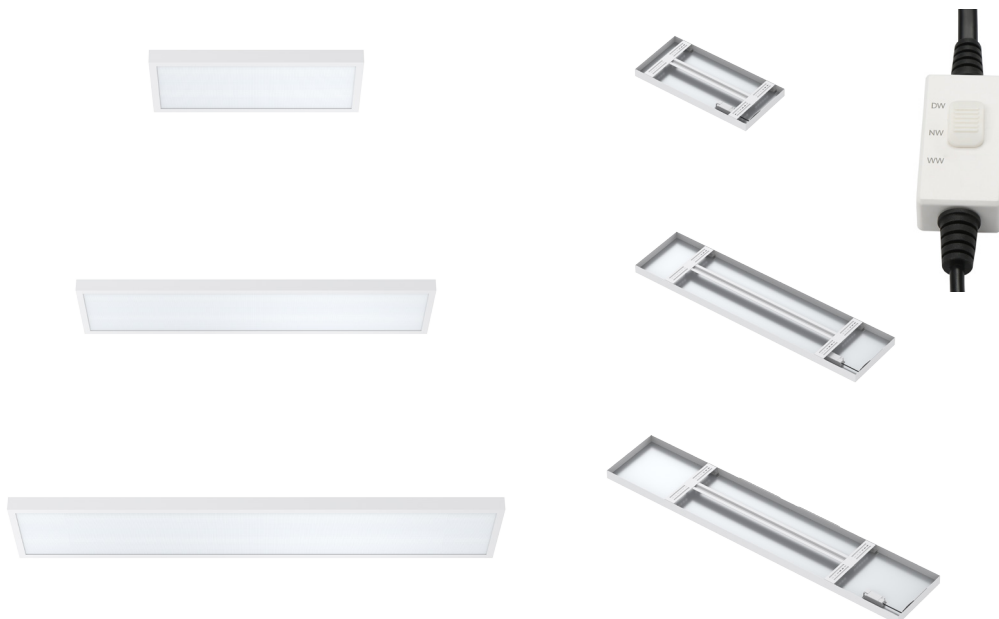

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm@4.000K	Flicker-Index	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EAPT16U WA 3FT	0645241316	930,940,955	16	230 VAC	1.950	0	90	Nein	50.000	D
B	EAPT32U WA 3FT	0645241332	930,940,955	32	230 VAC	3.850	0	90	Nein	50.000	D
C	EAPT40U WA 3FT	0645241340	930,940,955	40	230 VAC	4.800	0	90	Nein	50.000	D

Farbwiedergabeindex Ra90-100

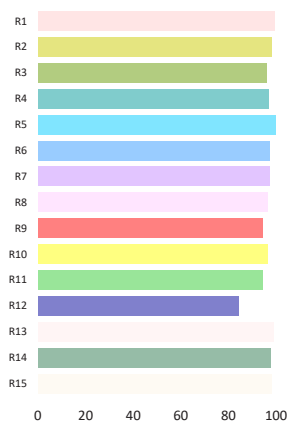

LED Anbau-Panel inkl. Netzteil | 3in1 Farbtemperatur

Die Farbtemperatur dieser LED-Paneele können mittels eines Schiebeschalters auf der Rückseite eingestellt werden (3.000K, 4.000K oder 5.500K). Mit einer mikroprismatischen Lichtaustrittsfläche haben diese Paneele einen UGR-Wert <19 und sind somit Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Die Paneele kommen inklusive vorangeschlossener Anschlussbox zur Parallelverdrahtung. Die „slide-In“ Leuchten Halterung ermöglicht eine schnelle Montage auf fast allen Deckenkonstruktionen - auch Lamellendecken. Außerdem haben diese LED-Paneele einen Farbwiedergabewert von Ra90-100.

Anwendungsbereiche:


Direkte Flächenbel. z.B. für Büro-, Verkaufs- und Präsentationsräume sowie Räume mit geringer Deckenhöhe.

Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Gehäusefarbe weiß (RAL9010)
- Farbtemperatur: Mittels Schiebeschalter auf der Rückseite einstellbar.
- 5 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 50.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Nettogewicht: A: 2,0 kg / B: 4,0 kg / C: 5,0 kg
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

Abmessungen der Leuchten:

ID	L1	L2	B	H
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	650	492	310	45
B	1.250	850	310	45
C	1.550	850	310	45

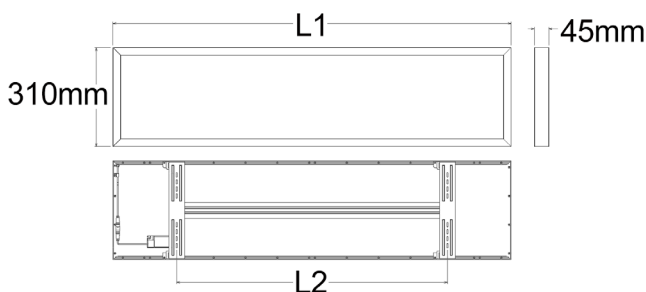

Montageanleitung:

