

LED Anbaustrahler | PRO Dimmbar



inkl.
Betriebs-
gerät

IP 54



Umg.
Temp.
-10 - 40°C




40.000
Std.



AL
- Rostfrei -

EMV

Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium, A383


Reflektor: elektr. beschicht. PC

Abdeckung: vorgespanntes Glas



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EALC15DU WS WW	2414031015	830	15	230 VAC	1.200	1.425	60°	Ja	40.000	F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

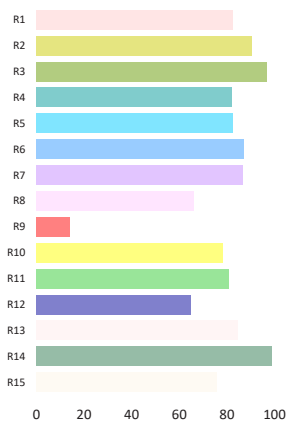

LED Anbaustrahler | PRO Dimmbar

Dieser dimmbare Anbaustrahler im schlichten Design eignet sich hervorragend für eine unauffällige Allgemeinbeleuchtung. IP54-geschützt kann dieser Strahler auch in Sanitärbereichen eingesetzt werden. Herausragende Effizienz in einem sehr guten Preis/Leistungs-Verhältnis. Ein hochwertiger Spiegelreflektor liefert einen Halbstreuwinkel (HSW) von 38° und reduziert die Blendung auf ein Minimum.

Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Verkaufs- und Präsentationsräume sowie großzügige Privaträume.

Eigenschaften:

- Integriertes Betriebsgerät
- Gehäusefarbe weiß (RAL9016)
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: IP54
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 0,5 kg
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse: I
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D

