

LED Deckeneinbauleuchten inkl. Betriebsgerät & Anschlussbox | Schwenk- und dimmbar



Flimmer-frei
Flicker-Index
0,0

inkl.
Betriebs-
gerät

inkl.
Anschluss-
box



Schwenkbar


Umg.
Temp.
-10 - 40°C



40.000
Std.



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium, ADC12


Reflektor: Aluminium

Abdeckung: vorgespanntes Glas



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EDLQ40DUS WW	0750433140	830	40	230 VAC	3.600	1.520	110°	Ja	40.000	F
A	EDLQ40DUS NW	0750443140	840	40	230 VAC	3.900	1.640	110°	Ja	40.000	E

Farbwiedergabeindex R_a80-89

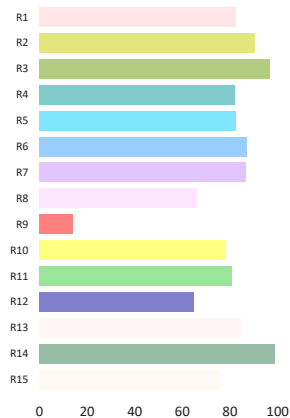

LED Einbauleuchte inkl. Netzteil | Schwenk- & dimmbar

Diese flexible und unauffällige rechteckige Einbauleuchte kann 70° ausgeschwenkt werden und bietet somit perfekte Flexibilität in der Beleuchtung von sich verändernden Sortimenten. Ein hochwertiger Aluminiumreflektor, geschützt durch eine Mattglasscheibe (IK02), reduziert die Blendung und liefert einen Halbstreuwinkel von 110°. Diese Leuchte ist dimmbar mit Phasen- und -abschnitt. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Deckenausschnitte von 231 x 138mm (+/-10mm) passen.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Ausstellungen, Präsentations- und Verkaufsräume in Gastronomie und Hotellerie. Auch als Regalleuchte zu verwenden.

Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Leuchte passt in vorhandene Deckenausschnitte 231 x 138mm (+/-10mm).
- Inkl. dimmbarem Netzteil
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- Farbtemperatur: 3.000K bzw. 4.000K
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 2,1 kg
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

