

LED Deckeneinbauleuchten inkl. Betriebsgerät und Anschlussbox | 3in1 Farbtemperatur | Dimmbar

3 in 1
2.700 K
4.000 K
6.000 K

Flimmer-frei
Flicker-Index
0,0

inkl.
Betriebs-
gerät

inkl.
Anschluss-
box


IP 54

Umg.
Temp.
-10 - 40°C

40.000
Std.




Materialien
Gehäuse: Aluminium, A383
Abdeckung: Polymethylmethacrylat



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm@4.000K	cd@4.000K	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EDL13DU 3FT	0720481113	827,840,860	13	230 VAC	1.000	490	100°	Ja	40.000	G
B	EDL25DU 3FT	0720482125	827,840,860	25	230 VAC	2.300	1.060	100°	Ja	40.000	F
C	EDL35DU 3FT	0720484135	827,840,860	35	230 VAC	3.200	1.460	100°	Ja	40.000	F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

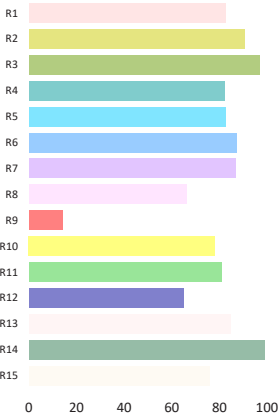

Abmessungen der Leuchten:

ID	Ø	H	ØDA
	(mm)	(mm)	(mm)
A	145	45	120
B	190	45	160
C	228	45	200

Abmessungen der Netzteile:

ID	L	B	H	Ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	102	39	22	-
B	153	44	31	-
C	153	44	31	-

Deckeneinbauleuchte inkl. Netzteil | 3in1 Farbtemp.

Runde, dimmbare LED-Deckeneinbauleuchte inkl. Netzteil deren Farbtemperatur mittels eines Schiebeschalters auf der Leuchtenrückseite eingestellt werden kann (2.700K, 4.000K oder 6.000K). Für Sanitärräume geeignet (IP54). Die Lichtaustrittsfläche ist opal für eine gleichmäßige Beleuchtung und schafft einen Halbstreuwinkel von ca. 100° bei minimierter Blendung. Diese Leuchte ist mit Federklemmen für schnelle Installation/Montage ausgestattet. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Bürogebäude, Flure, Wohnbereiche, Verkaufs- und Präsentationsräume, Hotel-lerie, Gastronomie, Sanitärbereiche.

Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Gehäusefarbe weiß (RAL9016)
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasenan- und -abschnitt Dimmern
- Leuchte passt in vorhandene Deckenausschnitte (siehe Abmessungen).
- 3 Jahre Garantie
- Schutzart: Raumseitig IP54
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur [°C]: -10 bis 40
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

