

## LED Periskopleuchten inkl. Betriebsgerät & Anschlussbox | Dreh-, schwenk- und dimmbar



Flicker-frei  
Flicker-Index  
0,0

inkl.  
Betriebs-  
gerät

inkl.  
Anschluss-  
box



Dreh- &  
Schwenkbar


Umg.  
Temp.  
-10 - 40°C



40.000  
Std.



Lichtverteilungskurve



### Materialien

Gehäuse: Aluminium, A383


Reflektor: elektr. beschicht. PC

Abdeckung: vorgespanntes Glas



| ID | Matchcode   | Art.-Nr.   | LED | W  | Un      | lm    | cd    | HSW | DIM | L80B10 | EEK |
|----|-------------|------------|-----|----|---------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|
| A  | EDL35DUS WW | 0746436135 | 830 | 35 | 230 VAC | 3.250 | 3.900 | 60° | Ja  | 40.000 | F   |
| A  | EDL35DUS NW | 0746446135 | 840 | 35 | 230 VAC | 3.400 | 4.050 | 60° | Ja  | 40.000 | E   |

### Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>80-89

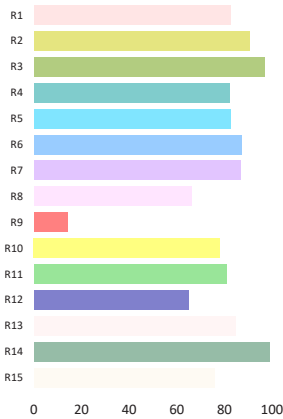

### LED Periskopleuchte inkl. Netzteil | Dreh- & schwenkbar

Diese flexible und unauffällige kugelgelagerte Periskopleuchte kann gedreht (350°) und ausgeschwenkt (35°) werden und bietet somit perfekte Flexibilität in der Beleuchtung von sich verändernden Sortimenten. Ein hochwertiger Spiegelreflektor, geschützt durch eine Klarglasscheibe (IK02), reduziert die Blendung und liefert einen Halbstreuwinkel von 60°. Die Lichtaustrittsfläche ist mit einer abwischbaren Abdeckung versehen. Diese Leuchte ist dimmbar mit Phasen- und -abschnitt-Dimmern. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Deckenausschnitte mit einem Durchmesser von 163mm - 175mm passen.

### Anwendungsbereiche:

Direkte Akzent- bzw. Flächenbeleuchtung z.B. für Ausstellungen, Präsentations- und Verkaufsräume in Gastronomie und Hotellerie. Auch als Regalleuchte zu verwenden.

### Eigenschaften:

- Inkl. dimmbarem Betriebsgerät und elektr. Anschlussbox
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Deckenausschnitt: ø163mm bis ø175mm
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- Farbtemperatur: 3.000K bzw. 4.000K
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flicker-Frei (Flicker-Index: 0)

