


LED Deckenein-/ Anbauleuchten inkl. Betriebsgerät | 3 Farbtemperaturen und 3 Leistungsklassen

Lichtverteilungskurve





Materialien

Gehäuse: Polycarbonat


Kühlung: Aluminium, A383

Abdeckung: Polystyrol



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	PF	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EDEAL 3LK 3FT	0770483316	830,840,857	10,13,16	230 VAC	>0,9	120°	Nein	40.000	E-F

Farbwiedergabeindex R_a80-89

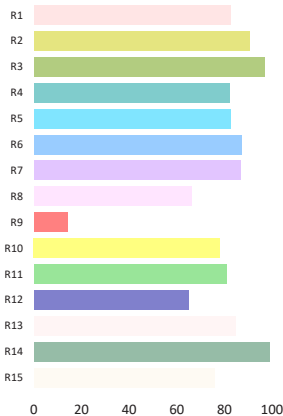

LED Deckenein- u. Anbauleuchte inkl. BG | 3FT & 3LK

Diese runde und unauffällige Leuchte ist universell einsetzbar. Dank einer verstellbaren Halterung eignet sie sich für Deckenausschnitte von 65mm - 205mm. Durch Abnehmen der Flügelklemmen wird sie zur Anbauleuchte. Die Leuchte hat eine sehr geringe Aufbauhöhe (16mm) und Einbautiefe (22,5mm). Mittels zwei Schiebschaltern kann die Leistung (10W, 13W o. 16W) und die Farbtemperatur (3.000K, 4.000K o. 5.700K) eingestellt werden. Das Gehäuse ist weiß (RAL9016) und sehr robust (IK06). Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkt auf dem Aluminiumkühler aufgebrachte Leiterplatten und thermisch getrenntem Netzteil. 3 Jahre Garantie. Sofortige volle Leuchtkraft.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Wohn-, Ausstellungs-, Verkehrs- und Verkaufsräume sowie für Gastronomie und Hotellerie.

Eigenschaften:

- Inkl. Betriebsgerät und Anschlussbox
- Auf- und Anbauleuchte
- Variable Deckenausschnitte (65mm-205mm)
- Variable Farbtemperatur (3.000K/4.000K/5.700K)
- Variable Leistung (10W/13W/16W)
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- 3 Jahre Garantie
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 40.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

Lichtstrom der Leuchte:

	10 W	13 W	16 W
3.000K	950lm	1.200lm	1.500lm
4.000K	970lm	1.300lm	1.600lm
5.700K	1.000lm	1.450lm	1.800lm

